




JALAS® 9925 EXALTER

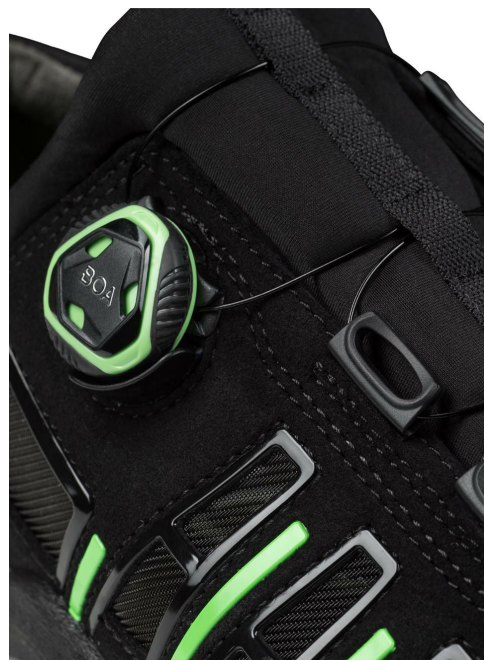

Saznajte više

Lagana, udobna zaštitna cipela niskog gornjišta s antistatičkim svojstvima i bočnim sustavom BOA® Fit. Dizajn nalik čarapi i gornjište od mikrovlakana čvrsti su i bolje pristaju, a cipela ostaje prozračna. Potplat od nitrila otporan na visoke temperature i masnoću za savršeno prianjanje. Aluminijska zaštitna kapica JALAS®, zaštita od probijanja tretirana plazmom i dvostruke zone zaštite Poron® XRD®. Zaštitni razred S1 P.

SVOJSTVA

- Odlična apsorpcija udaraca
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne
- Vrlo prozračne

ZNAČAJKE

- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Zone dvostruke apsorpcije udara
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Posebno dizajnirani detalji
- Prozračna mreža
- Podstavljen rub gornjeg dijela čizme
- Prozračni uložak
- Brzo vezanje
- U skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomski oblikovano
- Mekano
- Prikladno za vegane

EXALTER²

BOA®

vibram

SPRJEČAVA RIZIK OD

ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, uganuća, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

otvoreni prostor, zatvoreni prostor, okruženje s rizikom od probijanja potplata, suho okruženje, čisto okruženje, toplo okruženje

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Niske cipele

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Tekstil od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)

KALUP Normalna

KOLEKCIJA Exalter

GORNJI MATERIJAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIJAL KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester

ULOŽAK FX3 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Tvrdna pjena EVA, Provodljiva nit od poliestera, Neo pjena, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE BOA® Fit System

BOJA Crna, Zelena

NETO MASA (VELIČINA 42) 1,31 kg



EAC



Stabilizator



Alumijska zaštitna kapica



Potplat otporan na toplinu



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na ulja

COMPLIANCE

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

VELIČINA	BR. ART	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com